



Primary Lithium Battery 一次锂电池

强劲电压 高效功率

采用化学性质非常稳定的二氧化锰为正极材料以能量非常高的锂金属为负极材料，
电池供电平稳，不会出现高低不稳定电流，有效防止不稳定电流对电器的伤害，
强劲电压与高效的功率，让您的电器发挥最大的效能电力十足。



常州纽捷电池科技有限公司

Changzhou KEMIX New Energy Co.,Ltd

www.newlux.cc

单体电池参数




常规电池 适用温度：-20℃～60℃								
型号 Model	电性能		容量	推荐使用电流 Discharge current			尺寸（mm） dimensions	
	开路电压 Off-load voltage （V）	短路电流 Short circuit current （mA）	国标 放电 Nominal Capacity （mAh）	待机 Standby （μA）	连放 continuous （mA）	脉冲 Pulse （mA）	直径 diameter	高度 height
CR1220	3.15-3.45	≥150	40	2	0.05	5	12.5	2.0
CR1616	3.15-3.45	≥150	50	2	0.06	5	16.0	1.6
CR1620	3.15-3.45	≥150	70	2	0.06	5	16.0	2.0
CR1632	3.15-3.45	≥150	130	2	0.06	5	16.0	3.2
CR2016	3.15-3.45	≥300	85	5	0.1	10	20.0	1.6
CR2025	3.15-3.45	≥300	155	5	0.2	10	20.0	2.5
CR2032	3.15-3.45	≥300	240	5	0.2	10	20.0	3.2
CR2430	3.15-3.45	≥300	280	5	0.2	10	24.5	3.0
CR2450	3.15-3.45	≥400	600	5	0.4	10	24.5	5.0

★（推荐）低温电池 适用温度：-40℃~80℃								
型号 Model	电性能		容量	推荐使用电流 Discharge current			尺寸（mm） dimensions	
	开路电压 Off-load voltage （V）	短路电流 Short circuit current （mA）	国标 放电 Nominal Capacity （mAh）	待机 Standby （μA）	连放 continuous （mA）	脉冲 Pulse （mA）	直径 diameter	高度 height
CR2016L	3.15-3.45	≥300	85	5	0.1	10	20.0	1.6
CR2025L	3.15-3.45	≥300	155	5	0.2	10	20.0	2.5
CR2032L	3.15-3.45	≥300	240	5	0.2	10	20.0	3.2
CR2430L	3.15-3.45	≥300	280	5	0.2	10	24.5	3.0
CR2450L	3.15-3.45	≥400	600	5	0.4	10	24.5	5.0
*以上型号为常用低温电池型号，其余型号如需低温电池需提前预定								

放电曲线


CR2032 常规电池

20°C 10mA 脉冲放 5 秒停 55 秒
21 小时

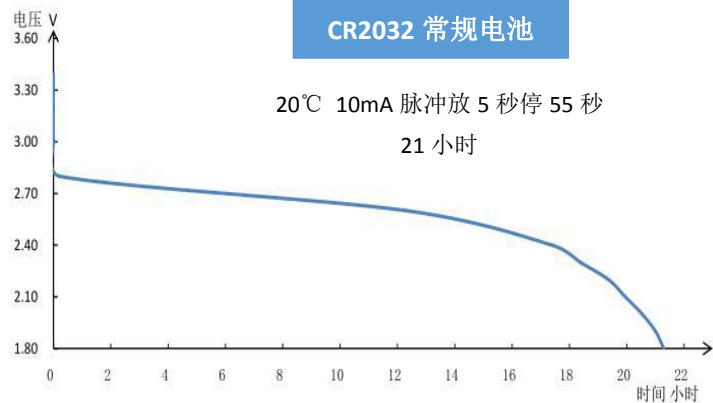


CR2032 常规电池

20°C 15KΩ 连放
1200 小时

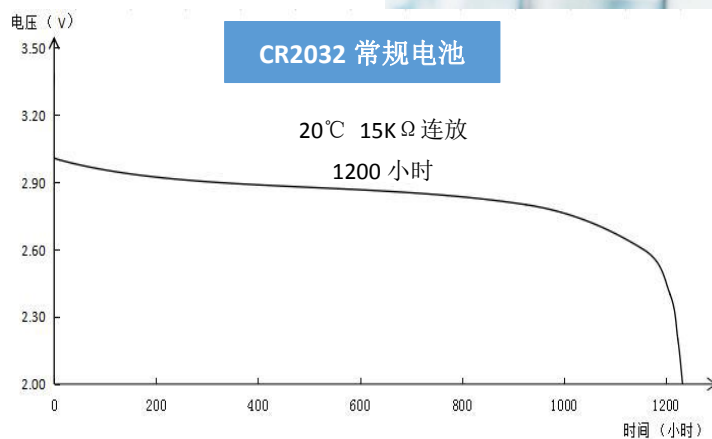


CR2450L 低温电池

-20°C 6mA 连放
650 分钟

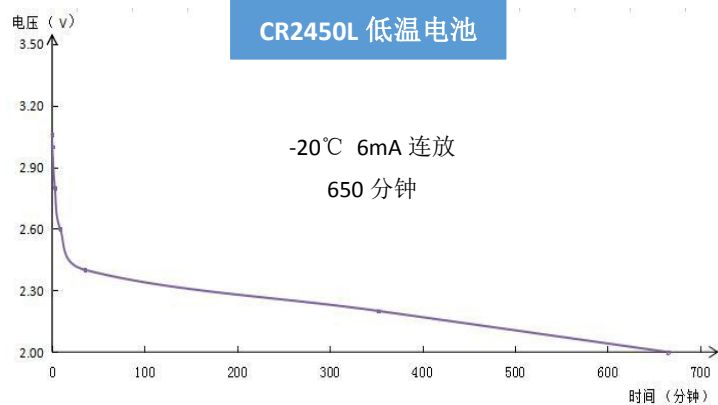

CR2450L 低温电池

-40°C 4mA 脉冲放 1 秒停 3 秒
150 次

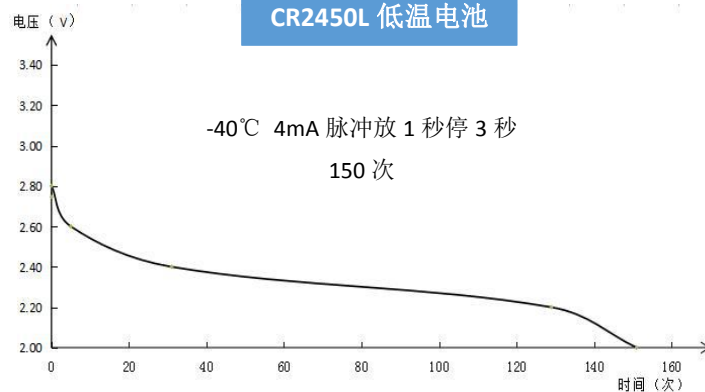

适用方案

汽车钥匙



体重秤



遥控器



计算器



RFID 蓝牙卡



鞋子灯



电脑主板



手持 POS 机



电子密码令牌



包装方式



工业包装
OEM 配套
经济实惠

挂卡包装
商业销售
高档便利



可按照客户图纸或实物要求订制焊脚或带线电池

带孔平焊脚	针型平插脚	宽型垂直插脚	小电池插脚
针型三脚插脚	针型垂直插脚	两节并联	
带端子电池		带端子电池	

公司介绍

常州纽捷电池科技有限公司是一家专业从事一次锂电池研究、开发、生产和经营的企业，拥有雄厚的资金和技术力量。公司引进了国外最先进的干燥除湿系统、拥有自动化程度较高的电池生产线。产品采用国内外质量最好的原材料，严格按照 ISO9001:2015 版质量标准组织生产进行品质控制。产品通过 IEC60086、RoHS、REACH、UN38.3 等法律法规的测试。

产品广泛用于电脑主机板、遥控器、有源 RFID 产品、电子价格标签、3D 眼镜、照相机、电子辞典、计算器、手表、贮存卡、电子玩具、电饭煲、LED 灯以及水表、电表、煤气表等电子器具，作为记忆支撑或动力电源。

成就客户就等于成就自己。我们提供的电池方案能更好的匹配您的产品，更好的满足您产品的性能和成本需求，能为您的产品拥有更好的市场，是我们最大的心愿，也是我们公司能持续发展的动力！

“纽捷”热忱欢迎社会各界有识之士前来实地考察，交流合作。

9000 证书



空运报告




海运报告



RoHS 报告



IEC8897 报告

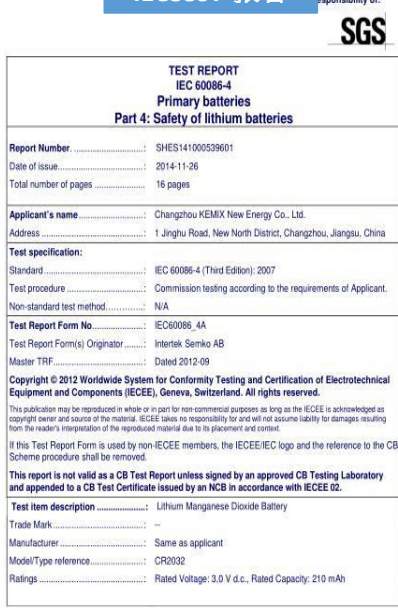


REACH 报告





纽扣电池基本介绍

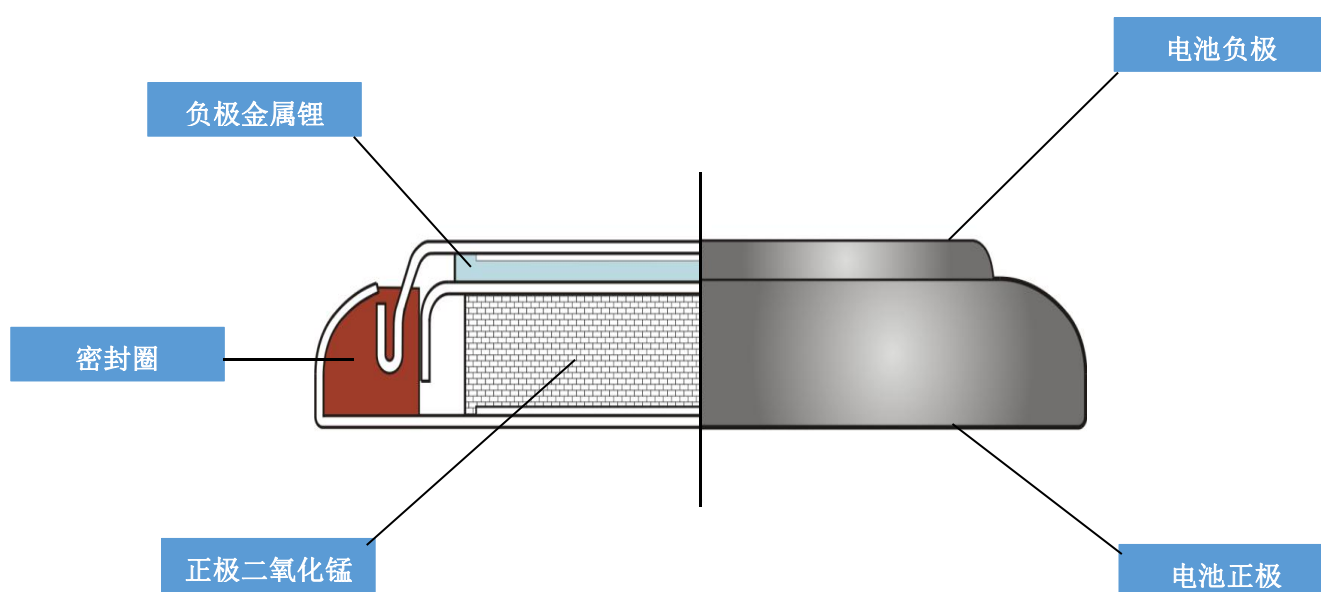

常州纽捷电池科技有限公司

Changzhou KEMIX New Energy Co.,Ltd

地址：江苏常州新北区镜湖路 1 号

Add: NO.1 Jinghu Road, Xinbei District, Changzhou, China

Tel: 0086-519-88995259

Fax: 0086-519-88990693

徐经理: 13901508643

E-mail: xpg810330@163.com

<http://www.newlux.cc>